



**markilux 1550**  
**markilux na romantyczne wieczory**

ze zintegrowanymi halogenkami



Z pewnością typowy markilux

**Design i technika**

markilux 1550 odpowiada technicznie markizie markilux 1500, wyposażony jest jednak w halogenki zintegrowane w profilu czołowym.

**Wybór poszycia**


dostępne są wszystkie desenie poszycia z akrylu i sunsilku z aktualnej kolekcji markilux włącznie z ekskluzywną serią signature.

**Wymiary**

markilux 1550 dostępny jest do maks. szerokości 6,60 m z maks. wysięgiem 3,50 m. Przy większych szerokościach zastosowane łożysko Rolltex zapobiega obwieszaniu się rury nawojowej.

**Napęd**

Obsługa ręczna za pomocą korby ze stali nierdzewnej, opcjonalnie z silnikiem lub silnikiem radiowym z pilotem.

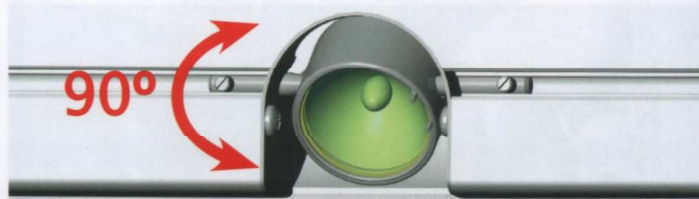

profil czołowy z punktami świetlnymi obracanymi w zakresie 90°

**Opcjonalne wyposażenie dodatkowe:**



silnik lub silnik radiowy z pilotem



Czujnik słońca i wiatru



Vibrabox: Czujnik dynamicznego obciążenia pod wpływem wiatru



Sunis czujnik słoneczny



Promiennik ciepła

**standardowe kolory RAL:**



biel komunikacyjna RAL 9016



kość słoniowa RAL 1015



białe aluminium RAL 9006



szary brąz RAL 8019

kolory Lounge dostępne za dopłatą (patrz str.17)